

SAECO INTERNATIONAL GROUP
Via Torretta 240
40041 Gaggio Montano (BO)
Italy
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1
From / Da: Service Department
To / A: All service points / Partners
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

Objet : Protection de la chaudière par un tube sur Incanto et Gaggia Titanium.

OBLIGATOIRE

Modèles concernés :

Incanto DLX 740825353 jusqu'au numéro de série : 9010SA40074204
Incanto NOIR 740825310 jusqu'au numéro de série : 9010SA40075159
Incanto DLX 740825310 jusqu'au numéro de série : 9010SA4009626
Gaggia Titanium: 93140C0019 jusqu'au numéro de série : 9010GA40188688
Et tous les autres modèles Incanto qui ont deux chaudières.

Description du problème :


Le tube qui relie la chaudière à la pompe, s'use en contact avec la protection de la chaudière (image 1).

Intervention nécessaire :


Quelconque soit le motif de retour de ce type d'appareil en atelier :

En cas de remplacement de pièces qui nécessitent le détachement du tube en question, insérer un tube de silicone transparent de protection (images 1-2), code 11010624, L = 200 mm, comme le montre les images ci-dessous.



Afin de faciliter l'opération, lorsque le tube en question n'a pas besoin d'être détaché, insérer un tube spirale de protection en caoutchouc L = 200mm (images 3), vendu au mètre avec le code 148950100.



(foto1)



(foto2)

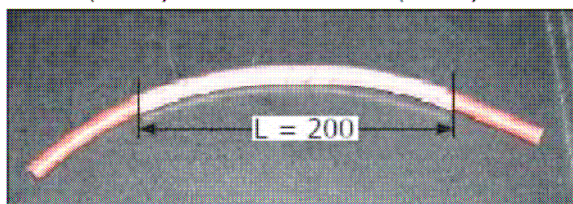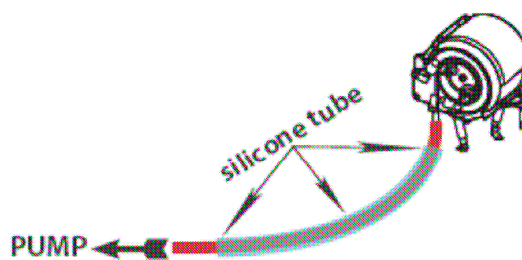

(foto3)

Cordialement,
Quality Consumer Care.